

tifermec[®]

TAGLIASIEPI

HEDGE CUTTER • TAILLE HAIES • HECKENSCHNEIDER • BRAZO DE CORTE



Il futuro è il nostro lavoro

TAGLIASIEPI

TS 260 HEDGE CUTTER • TAILLE HAIES • HECKENSCHNEIDER • BRAZO DE CORTE




- Braccio idraulico con barra falciante da 120 cm per taglio siepi e cespugli. L'innovativo telaio reversibile permette il montaggio della macchina sia posteriormente che anteriormente al trattore senza particolari modifiche.

- Hydraulic arm with 120 cm cutting bar for cutting hedges and bushes. The innovative reversible frame enables assembly of the machine on either the back or front of the tractor without the need for any particular alterations.

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	cm.	Lt./min.	HP min.	Kg. min.	Kg.	cm.
TS 260	120 (Ø max 3 cm.)	20/25	20	500	190	100

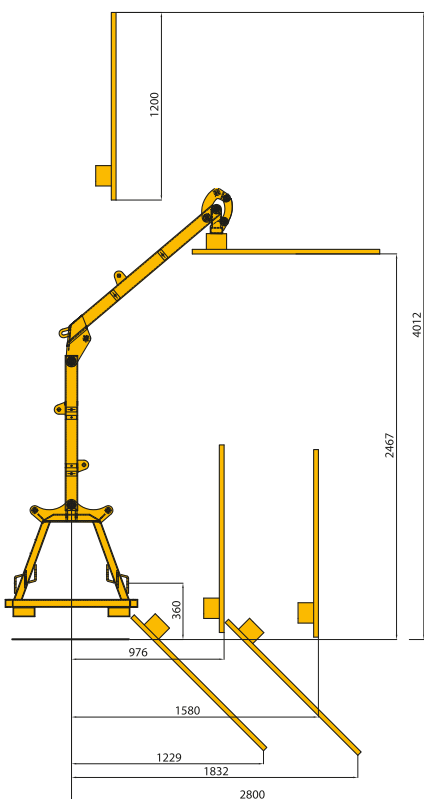

- Bras hydraulique avec barre de fauche de 120 cm pour la taille de haies et d'arbustes. Le châssis réversible innovant permet le montage de la machine aussi bien à l'arrière qu'à l'avant du tracteur sans modifications particulières.

- Hydraulischer Arm mit 120 cm langem Schneidbalken für das Schneiden von Hecken und Gebüsch. Das innovative reversible Gestell ermöglicht den Einbau der Maschine sowohl hinter als auch vor dem Schlepper ohne besondere Veränderungen.

- Brazo hidráulico con barra de corte de 120 cm para cortar setos y arbustos. El innovador bastidor reversible permite el montaje de la máquina tanto trasera como delante del tractor sin modificaciones especiales.

standard



optional



optional



TAGLIASIEPI

TS 370 HEDGE CUTTER • TAILLE HAIES • HECKENSCHNEIDER • BRAZO DE CORTE



DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	cm.	Lt/ min.	HP min.	Kg. min.	Kg.	cm.
TS 370	160 (Ø max 3 cm.)	25/30	30	900	240	130

standard



optional



optional



- Braccio idraulico con barra falciante da 160 cm per taglio siepi e cespugli. Un semplice comando della rotazione del secondo braccio permette di lavorare sia sulla destra che sulla sinistra del trattore. L'innovativo telaio reversibile permette il montaggio della macchina sia posteriormente che anteriormente al trattore senza particolari modifiche.


- Hydraulic arm with 160 cm cutting bar for cutting hedges and bushes. Simple control of the rotation of the second arm makes it possible to work both on the right and the left hand side of the tractor. The innovative reversible frame enables assembly of the machine on either the back or front of the tractor without the need for any particular alterations.

machine on either the back or front of the tractor without the need for any particular alterations.

- Bras hydraulique avec barre de fauche de 160 cm pour la taille de haies et d'arbustes. Une simple commande de la rotation du deuxième bras permet de travailler aussi bien sur la droite que sur la gauche du tracteur. Le châssis réversible innovant permet le montage de la machine aussi bien à l'arrière qu'à l'avant du tracteur sans modifications particulières.

- Hydraulischer Arm mit 160 cm langem Schneidbalken für das Schneiden von Hecken und Gebüsch. Eine einfache Steuerung des zweiten Armes erlaubt sowohl rechts als auch links vom Schlepper zu arbeiten. Das innovative reversible Gestell ermöglicht den Einbau der Maschine sowohl hinter als auch vor dem Schlepper ohne besondere Veränderungen.

- Brazo hidráulico con barra de corte de 160 cm para cortar setos y arbustos. Un simple control de la rotación del segundo brazo permite trabajar tanto en la derecha como en la izquierda del tractor. El innovador bastidor reversible permite el montaje de la máquina tanto trasera como delante del tractor sin modificaciones especiales.

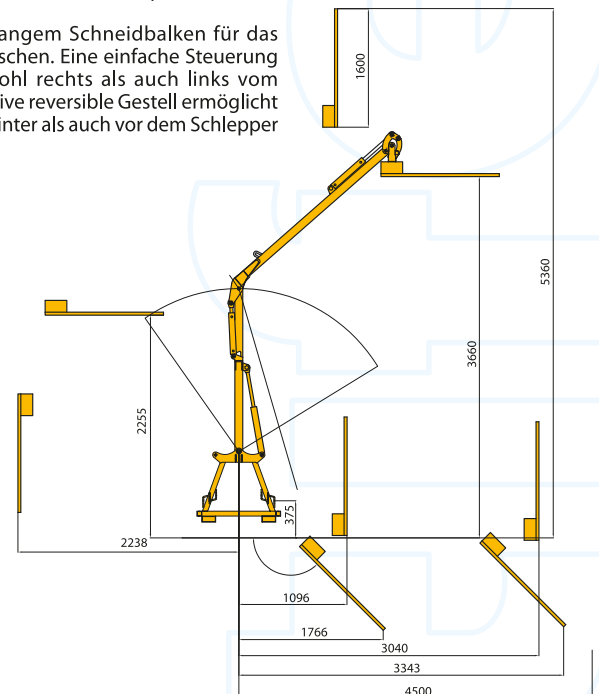

TAGLIASIEPI

Patented

TSV 370 HEDGE CUTTER • TAILLE HAIES • HECKENSCHNEIDER • BRAZO DE CORTE
VISION



DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	cm.	Lt/ min.	HP min.	Kg. min.	Kg.	cm.
TSV 370 Vision	160 (Ø max 3 cm.)	25/30	30	1100	270	130


- Il modello **TSV 370 VISION** è un tagliasiepi a visione ottimizzata. Il movimento di avanzamento dei bracci permette all'operatore di portare la barra falciante in linea con la propria posizione, rendendo perfetta la visibilità della zona di lavoro.

- The **TS 370 VISION** is a hedge cutter with optimized visibility. The forward movement of the arms allows the operator to bring the cutting bar in line with his position, providing a perfect view of the work area.

- Le modèle **TS 370 VISION** est un taille-haie à vision optimisée. Le mouvement d'avancement des bras permet à l'opérateur de mettre la barre de fauche en ligne avec sa propre position, rendant ainsi la visibilité de la zone de travail parfaite.

- Der **TS 370 VISION** ist ein Heckenschneider mit verbesserter Sicht. Die Vorlaufbewegung der Arme erlaubt es dem Bediener, den Schneidbalken der eigenen Stellung anzupassen und so den Arbeitsbereich perfekt sichtbar zu machen.

- El modelo **TS/370 VISION** es un corta-setos con visión optimal. El movimiento de avance de los brazos permite al usuario llevar la barra de corte en línea con la propia posición, garantizando la perfecta visibilidad de la zona de trabajo.

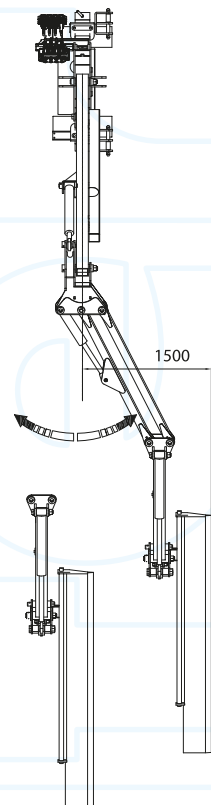




standard

optional





optional



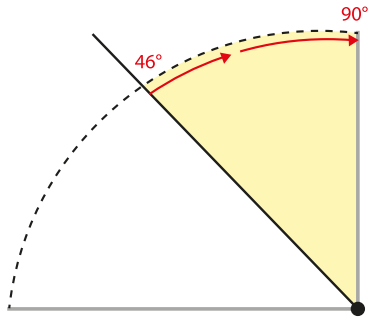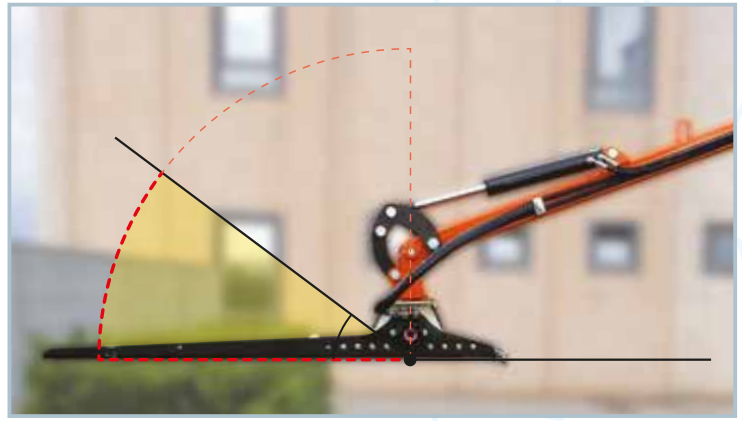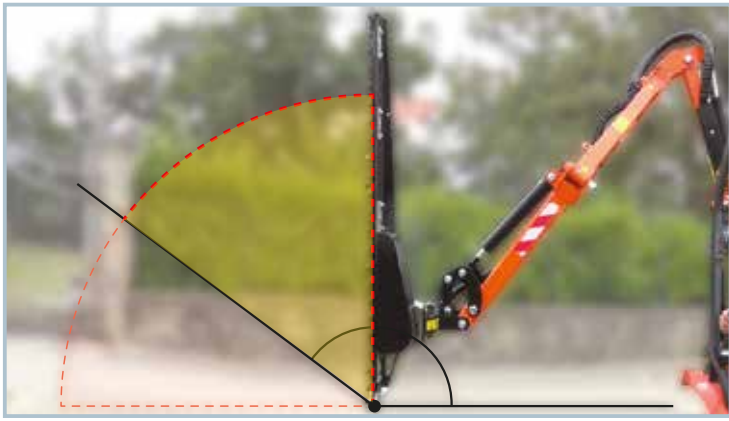

SLS
Self Levelling System

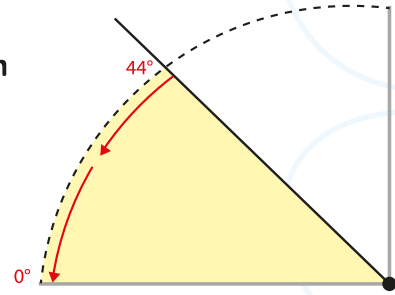



tifermec[®]
Oleodinamica s.r.l.

Via C. Marx, 2/A - 06012 CERBARA di Città di Castello - Perugia - Italy
Tel. +39 075 8510376 Fax +39 075 8510318
www.tifermec.com - e-mail: tifermec@tifermec.com

